

SmartyCam HD Rev. 2.1

Supplemento al Manuale Utente di SmartyCam HD - Versione 1.02





NELLA SCATOLA (Cavi microfono esclusi)

SmartyCam HD con lenti da 67°, da 84° o da 120°, cavo CAN o cavo alimentazione esterna, adattatore alimentazione USB/AC, carica batteria, CD per installazione software, manuale utente













VERSIONI DISPONIBILI

Con lenti da 67°

| X99SHD6707* | SmartyCam HD con cavo CAN da 2m + lenti da 67° |
|-------------|---|
| X99SHD6710* | SmartyCam HD con cavo CAN da 2m + lenti da 67° + cavo per microfono esterno integrato |
| X99SHD6729* | SmartyCam HD con cavo CAN da 2m + lenti da 67° + cavo con connettore Jack 3.5 femmina integrato per microfono esterno |
| X99SHD6706* | SmartyCam HD con cavo CAN da 4m + lenti da 67° |
| X99SHD6724* | SmartyCam HD con cavo CAN da 4m + lenti da 67° + cavo per microfono esterno integrato |
| X99SHD6730* | SmartyCam HD con cavo CAN da 4m + lenti da 67° + cavo con connettore Jack 3.5 femmina integrato per microfono esterno |
| X98SHD6715* | SmartyCam HD con cavo alimentazione esterna da 2m + lenti da 67° |
| X99SHD6708* | SmartyCam HD con cavo alimentazione esterna da 2m + lenti da 67° + cavo per microfono esterno integrato |
| X99SHD6731* | SmartyCam HD con cavo alimentazione esterna da 2m + lenti da 67° + cavo con connettore Jack 3.5 femmina integrato per microfono esterno |
| X99SHD6723* | SmartyCam HD con cavo alimentazione esterna da 4m + lenti da 67° + cavo con microfono esterno integrato |
| X99SHD6732* | SmartyCam HD with con cavo alimentazione esterna da 4m + lenti da 67° + cavo con connettore Jack 3.5 femmina integrato per microfono esterno |

* A seconda dell'adattatore necessario si sostituisca l'asterisco con: E per Europa, G per UK, U per USA ed A per Australia

| Con lenti da 84° | |
|-------------------|--|
| X99SHD8407* | SmartyCam HD con cavo CAN da 2m + lenti da 84° |
| X99SHD8410* | SmartyCam HD con cavo CAN da 2m + lenti da 84° + cavo per microfono esterno integrato |
| X99SHD8429* | SmartyCam HD con cavo CAN da 2m + lenti da 84° + cavo con connettore Jack 3.5 femmina integrato per microfono esterno |
| X99SHD8406* | SmartyCam HD con cavo CAN da 4m + lenti da 84° |
| X99SHD8424* | SmartyCam HD con cavo CAN da 4m + lenti da 84° + cavo per microfono esterno integrato |
| X99SHD8430* | SmartyCam HD con cavo CAN da 4m + lenti da 84° + cavo con connettore Jack 3.5 femmina integrato per microfono esterno |
| X99SHD8415* | SmartyCam HD con cavo alimentazione esterna da 2m + lente da 84° |
| X99SHD8408* | SmartyCam HD con cavo alimentazione esterna da 2m + lente da 84° + cavo per microfono esterno integrato |
| X99SHD8431* | SmartyCam HD with con cavo alimentazione esterna da 2m + lente da 84° + cavo con connettore Jack 3.5 femmina integrato per microfono esterno |
| X99SHD8423* | SmartyCam HD with con cavo alimentazione esterna da 4m + lente da 84° + cavo per microfono esterno integrato |
| X99SHD8432* | SmartyCam HD with con cavo alimentazione esterna da 4m + lente da 84° + cavo con connettore Jack 3.5 femmina integrato per microfono esterno |
| Con lenti da 120° | |
| X99SHD1207* | SmartyCam HD con cavo CAN da 2m + lenti da 120° |
| X99SHD1210* | SmartyCam HD con cavo CAN da 2m + lenti da 120° + cavo per microfono esterno integrato |
| X99SHD1229* | SmartyCam HD con cavo CAN da 2m + lenti da 120° + cavo con connettore Jack 3.5 femmina integrato per microfono esterno |
| X99SHD1206* | SmartyCam HD con cavo CAN da 4m + lenti da 120° |

| X99SHD1224* | SmartyCam HD con cavo CAN da 4m + lenti da 120° + cavo per microfono esterno integrato |
|-------------|---|
| X99SHD1230* | SmartyCam HD con cavo CAN da 4m + lenti da 120° + cavo con connettore Jack 3.5 femmina integrato per microfono esterno |
| X99SHD1215* | SmartyCam HD con cavo alimentazione esterna da 2m + lente da 120° |
| X99SHD1208* | SmartyCam HD con cavo alimentazione esterna da 2m + lente da 120° + cavo per microfono esterno integrato |
| X99SHD1231* | SmartyCam HD with con cavo alimentazione esterna da 2m + lente da 120° + cavo con connettore Jack 3.5 femmina integrato per microfono esterno |
| X99SHD1223* | SmartyCam HD with con cavo alimentazione esterna da 4m + lente da 120° + cavo per microfono esterno integrato |
| X99SHD1232* | SmartyCam HD with con cavo alimentazione esterna da 4m + lente da 120° + cavo con connettore Jack 3.5 femmina integrato per microfono esterno |

RICAMBI



Kit sostituzione vetri

X98KVOCHD0 Il kit include il vetro Schott B270 con il relativo o-ring OR30X1

Kit sostituzione vetro display

X98KVDCHD0 Display in metacrilato con protezione anti-riflesso ed anti-grafio



V02566070 Cavo CAN da 2 m

V02566150 Cavo alimentazione esterna da 2m

Cavo CAN da 4 m

A seconda dell'adattatore necessario si sostituisca l'asterisco con:
E per Europa, G per UK, U per USA ed A per Australia

V02566060

ACCESSORI



GPS08 Module

X40GPS080M0200Modulo GPS per SmartyCam con cavo da 2mX40GPS080M0400Modulo GPS per SmartyCam con cavo da 4m



X40GPS080MR200 X40GPS080MR400 Modulo GPS per SmartyCam versione roof con cavo da 2m Modulo GPS per SmartyCam versione roof con cavo da 4m



Kit staffe ventosa

X90KSSMC1 Include: ventosa, braccio da 60 mm, testa con sfera, rondella



Kit staffe tubo da 1 a 2.1 pollici di diametro

X90KSSMC0 Include: staffa roll bar, braccio da 60 mm, testa con sfera, rondella



Kit per tubo da 0.5 a 1.2 pollici di diametro

X90KSTP00 Include: U-bolt doppia chiusura, braccio da 60 mm arm, testa con sfera, rondella



ECU Bridge

X90BRIDGE00 ECU Bridge con collegamento CAN/RS232

X90BRIDGE01 ECU Bridge con collegamento CAN/Linea K -

connettore OBDII standard

RPM Bridge

X90BRIDGE02

CAVO + MICROFONO ESTERNO



V02566080 alimentazione esterna + microfono esterno integrato da 2m V02566230 alimentazione esterna + microfono esterno integrato da 4m



V02566310 alimentazione esterna + microfono esterno con connettore jack femmina 3.5 da 2m

V02566320 alimentazione esterna + microfono esterno con connettore jack femmina 3.5 da 4 m




V02566100 CAN + microfono esterno integrato da 2m

V02566240 CAN + microfono esterno integrato da 4m



V02566290 CAN + microfono esterno con connettore jack femmina 3.5 da 2m

V02566300 CAN + microfono esterno con connettore jack femmina 3.5 da 4m



Pinout connettore Binder 712 - 7 pin femmina vista esterna




| Connettore EXT | | | |
|----------------|-------|--|--|
| 1 | CAN+ | | |
| 2 | GND | | |
| 3 | +Vb | | |
| 4 | CAN- | | |
| 5 | Vbext | | |
| 6 | GND | | |
| 7 | Mic+ | | |

Pinout connettore Binder 712 - 4 pin femmina vista esterna



| Connettore GPS | | |
|----------------|------|--|
| 1 | CAN+ | |
| 2 | GND | |
| 3 | +Vb | |
| 4 | CAN- | |

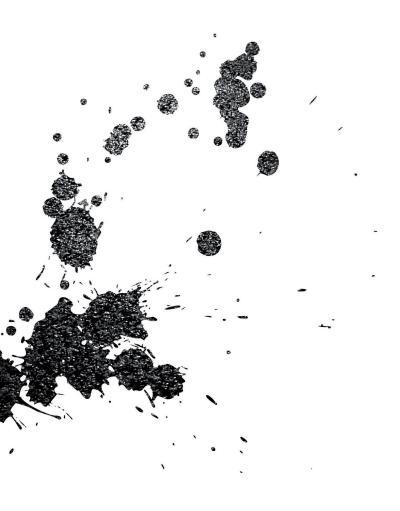



AiM Srl

Via Cavalcanti, 8 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italia Tel. (+39) 02.9290571 Fax (+39) 02.92118024

aim-sportline.com