

AiM Infotech

Cavo alimentazione esterna
e collegamento ECU via
CAN/RS232 per SoloDL



Versione 1.00



Il cavo per alimentazione esterna e collegamento ECU via CAN/RS232 per SoloDL è disponibile con due lunghezze di cavo. I codici di acquisto sono:

- lunghezza cavo: 200 cm **V02569080**
- lunghezza cavo: 400 cm **V02569020**

Il cavo monta una schedina interna per il collegamento ECU e termina con un connettore Binder 712 a 7 pin maschio. L'immagine sotto mostra le dimensioni (200 cm) del cavo e lo schema costruttivo con il pinout del connettore Binder 712.

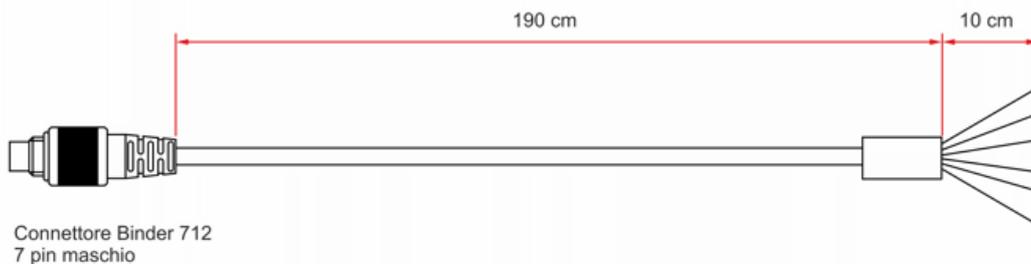

Pinout connettore
Binder 712 - 7 pin maschio
Lato terminazioni di saldatura

